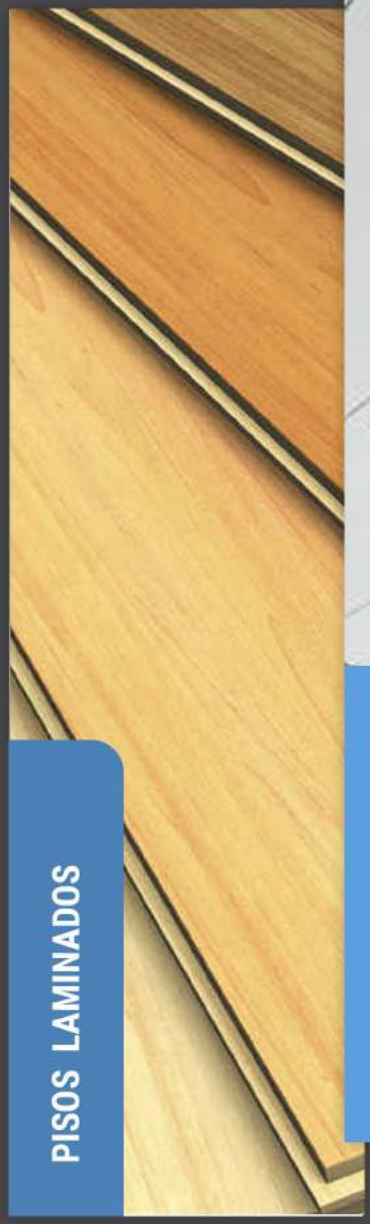

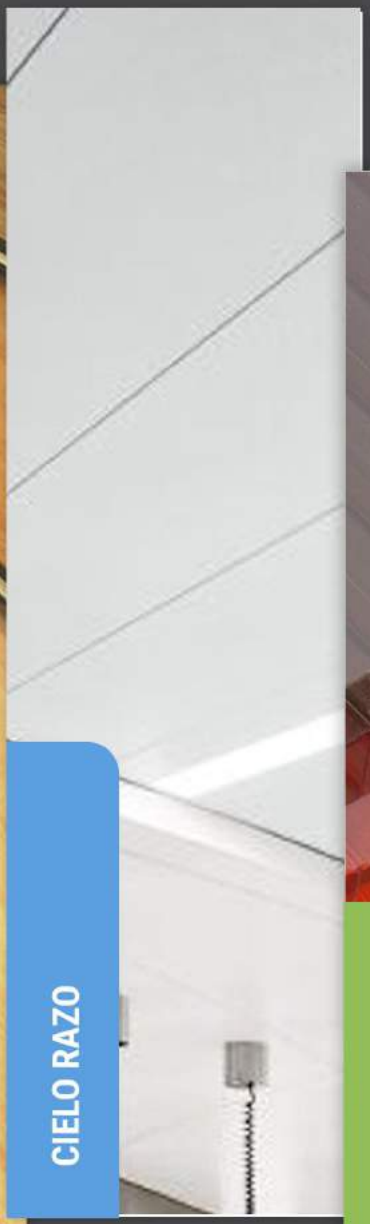

ALEV®

Complementos para la Construcción

¡BIENVENIDO!

¡Innovamos constantemente para ofrecerte productos de excelencia!

¡Investigamos el mercado para cubrir tus necesidades!

¡Mejoramos en forma constante para brindar un servicio de excelencia!

¡Invertimos en presencia de marca en todas las categorias!

Pisos Laminados ALEV

La más amplia **variedad de modelos y espesores** en todo el sur del Perú con la **garantía, calidad y el servicio de excelencia** que nos caracteriza.

Desde clazos, hasta modelos alteznativos

LA EXPRESIÓN DE UN ESPACIO FIEL A TI MISMO

PISOS LAMINADOS

CLAROS FROZEN

CENIZO
1089-7
8,3mm

BLANCO
k-30
8,3mm | 7mm

GRIS
20805
8,3mm

PISOS LAMINADOS

CLAROS NATURALES

BAMBÚ NATURAL
8026-2
8,3mm

HAYA NATURAL
BEE
8,3mm

HUESO
5H0091
8,3mm

PISOS LAMINADOS

ALTERNATIVOS

VINTAGE GRIS
2086-6
11,3mm

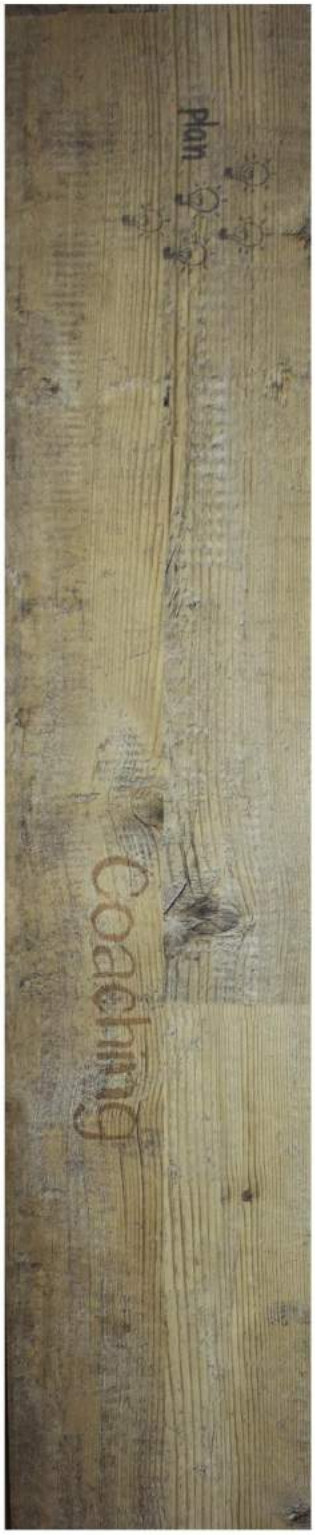

URBANO
E003
8,3mm

CAOBA
8006
11,3mm

NOGAL
SAN
8,3mm

PISOS LAMINADOS

CEREZOS

CEREZO PARQUET
8204
8,3mm

CEREZO NATURAL
TEA-10
8,3mm | 7,3mm

CEREZO OSCURO
2707
8,3mm

CEREZO RÚSTICO
6328-3
7,3mm

PISOS LAMINADOS

PARQUET | TABLEADO

CAOBA DARK PARQUET
7768
7,3mm

CASTAÑO PARQUET
TEA-19
8,3mm

HAYA PARQUET
6335
7mm

CASTAÑO DARK TABLEADO
F22
8.3mm

PISOS LAMINADOS

RÚSTICOS

PARQUET RÚSTICO
2086-7
8,3mm

PINO RÚSTICO
1088-4
8,3mm

ROBLE RÚSTICO
KF-4
8,3mm

OCRE RÚSTICO
2087-7
8,3mm

PISOS LAMINADOS

CORTES NATURALES

ROBLE
ROBLE002
8,3mm

PINO LISO
109
8,3mm

HAYA OSCURO
CHE-10
8,3mm

PINO TEXTURADO
6005
8,3mm

PISOS LAMINADOS

¿QUÉ LO HACE **ÚNICO?**

ULTRA DEFINICIÓN

Pisos Laminados ALEV tienen precisión, contraste y profundidad únicas en sus diseños.

ALTA VARIEDAD

Cada tabla de pisos laminados ALEV es única, logrando otorgar acabados impresionantes

A PRUEBA DE AGUA

Cada tabla esta tratada para poder soportar liquidos por un periodo máximo a una hora.

DURABILIDAD EXTENDIDA

Pisos Laminados ALEV resiste alto tránsito, el rayado, rayos UV permitiéndoles un tiempo de vida de hasta 30 años.

FÁCIL INSTALACIÓN

Cada tabla es de fácil armado, lo que permite una instalación de un área de 10m2 en solo horas.

PISOS LAMINADOS

INFORMACIÓN TÉCNICA

CARACTERÍSTICAS: PISOS LAMINADOS ALEV

Piso laminado importado, de alta resistencia a la abrasión y a la iluminación natural y artificial, 100% ecológico, anti manchas, superficie y sistema de ensamblaje de alta resistencia y duración, apto para colocar varias veces, instalación "clic to clic" (sin pegamento). Resistente al desgaste por frotamientos. AC3 (31).

Anti-inflamable: DIN 4210 / DIN 4102B1

Practicidad: Higiénico y fácil de limpiar.

Sistema de Calidad Aprobada: ISO 9001 – ISO 14001.

INFORMACIÓN TÉCNICA: PISOS LAMINADOS ALEV

GROSOR: 7mm	GROSOR: 8.3mm	GROSOR: 11.3mm
PRESENTACIÓN: Caja de 2.4116m2 CONTENIDO: 10 tablas por caja MEDIDAS: 198 mm x 1218mm x 7mm DENSIDAD: HDF >800kg/m3	PRESENTACIÓN: Caja de 2.175m2 CONTENIDO: 9 tablas por caja MEDIDAS: 198 mm x 1218mm x 8.3mm DENSIDAD: HDF >800kg/m3	PRESENTACIÓN: Caja de 1.944m2 CONTENIDO: 16 tablas por caja MEDIDAS: 150 mm x 810mm x 11.3mm DENSIDAD: HDF >800kg/m3

RESISTENCIA A LA ABRASIÓN: AC3 Clase (32)
TIPO DE USO: Alto tránsito residencial
CERTIFICACIÓN EUROPEA: EN13329

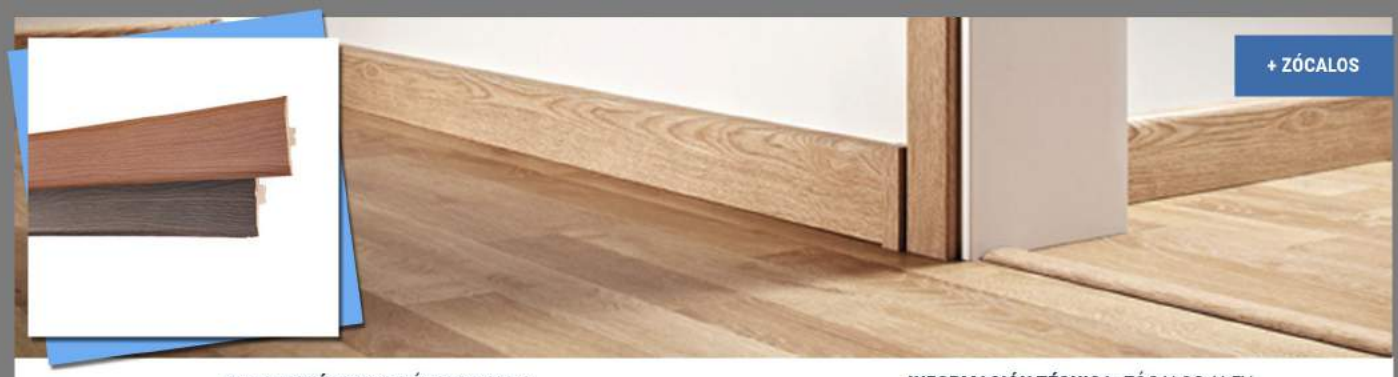

CARACTERÍSTICAS: ZÓCALOS ALEV

Zócalos para límites entre pared y piso laminado, con resistencia a la iluminación natural y artificial, 100% ecológico, anti manchas, superficie y sistema de ensamblaje de alta resistencia y duración, apto para colocar varías veces, instalación con pegamento y reforzado con clavos.

Anti-inflamable: DIN 4210 / DIN 4102B1

Practicidad: Higiénico y fácil de limpiar.

Sistema de calidad aprobada: ISO 9001 – ISO 14001.

INFORMACIÓN TÉCNICA: ZÓCALOS ALEV

GROSOR: 15mm de espesor
PRESENTACIÓN: Caja de 24m/l
CONTENIDO: 10 Varillas por caja
MEDIDAS: 2400mm x 60mm x 15mm
DENSIDAD: >800kg/m3
TIPO DE USO: Residencial para instalación de pisos laminados.
CERTIFICACIÓN EUROPEA: EN13329

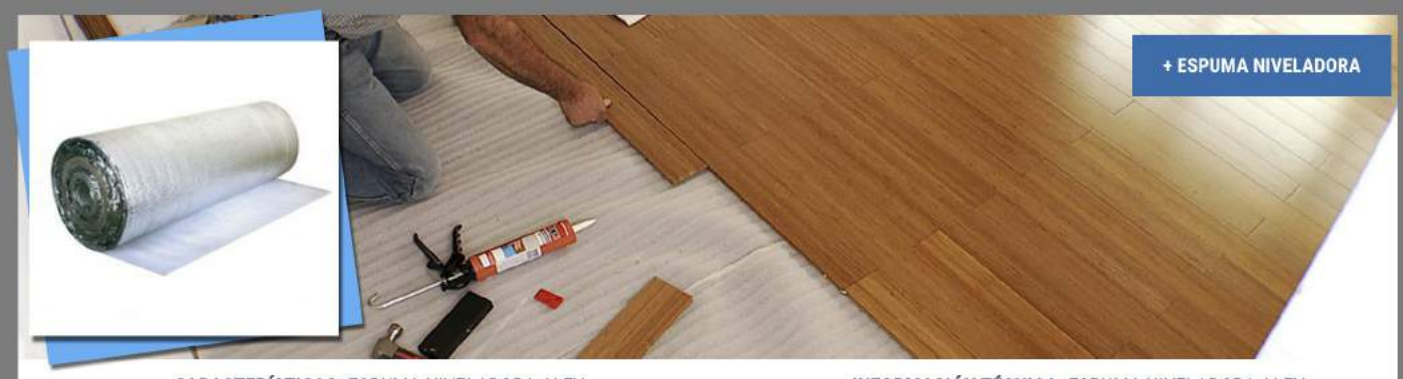

CARACTERÍSTICAS: ESPUMA NIVELADORA ALEV

Espuma anti ruido (acústico), antihumedad y antiestática.

Contiene lamina metalizada aislante de humedad (Hidrófugo)

Genera una barrera de vapor y aislamiento térmico

INFORMACIÓN TÉCNICA: ESPUMA NIVELADORA ALEV

GROSOR: 2.0mm (Espuma niveladora + plástico metalizado)
Ambos productos son incorporados
en una sola lamina (2 en 1)
PRESENTACIÓN: Rollo de: 50m2 // 100m2
CONTENIDO: 9 tablas por caja
MEDIDAS: 1m x 50m x 2mm // 1m x 100m x 2mm
DENSIDAD: 25kg/m3
TIPO DE USO: Para instalación de pisos laminados.
CERTIFICACIÓN EUROPEA: UNE-EN13329
CERTIFICACIÓN DE CALIDAD: ISO-9001; ISO-14001

Cielo Razo o Techo Falso ALEV

Generalmente se usa para cubrir instalaciones eléctricas, sanitarias o ductos de aire acondicionado, las cuales no aportan a la estética del espacio e interfieren con su ambietación.
El cielo raso es además un buen aislante de sonido y temperatura.

El modelo que necesitas lo tenemos

CIELO RAZO (TECHO FALSO)

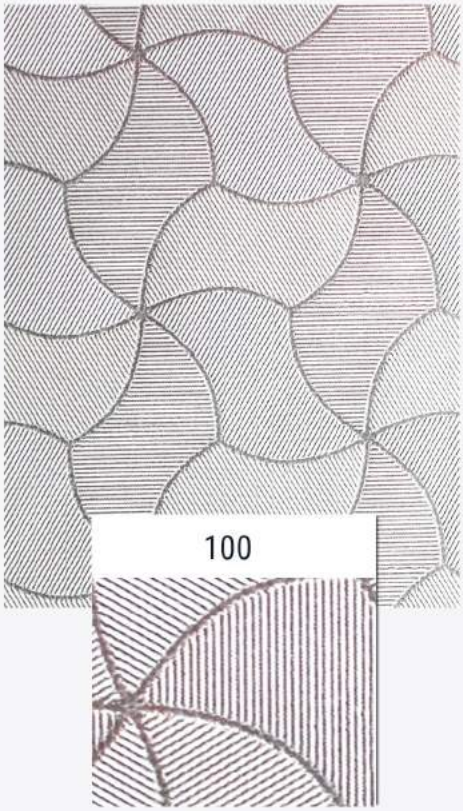

100

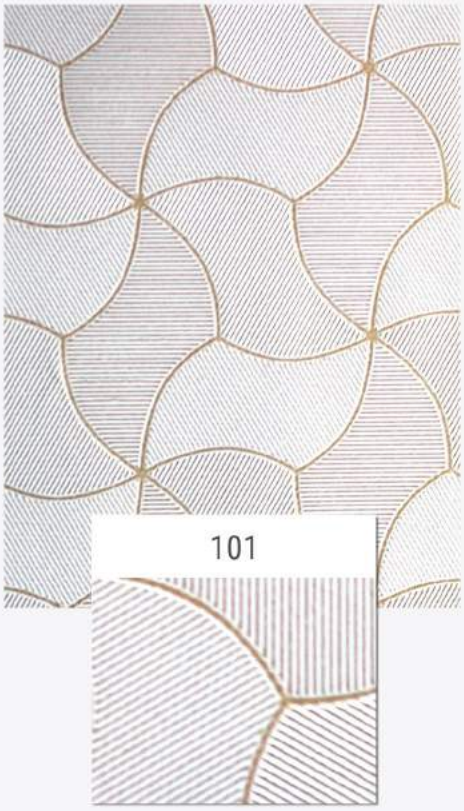

101

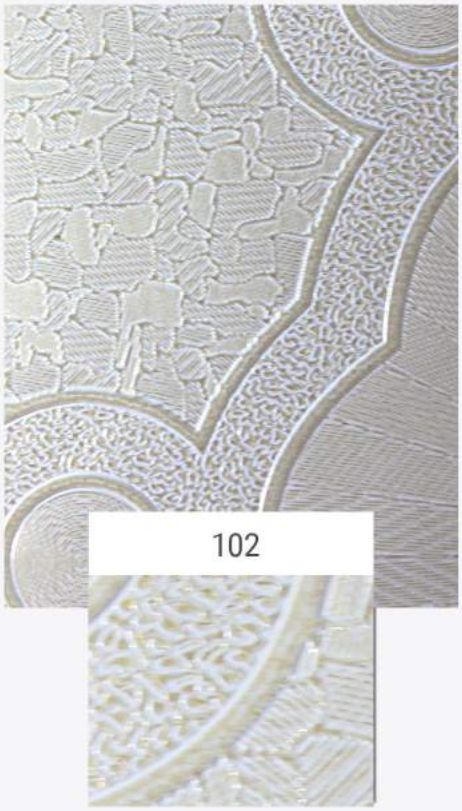

102

103

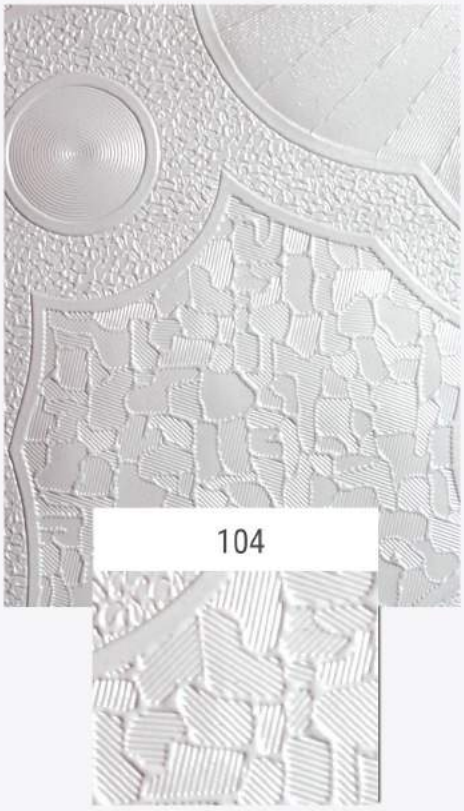

104

105

CIELO RAZO (TECHO FALSO)

106

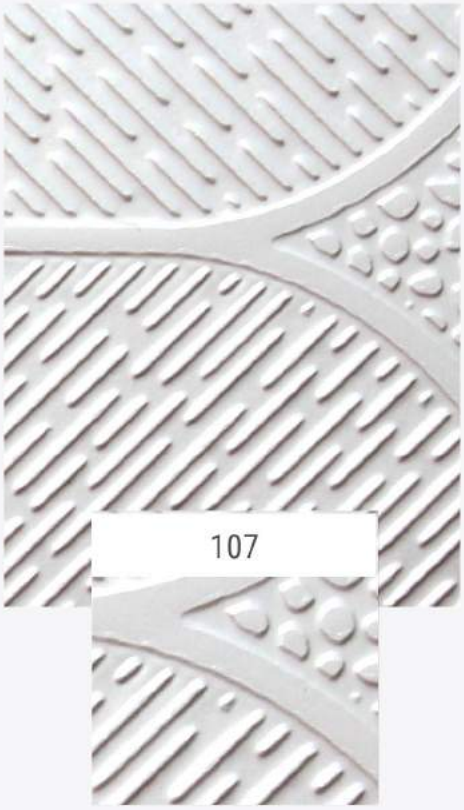

107

108

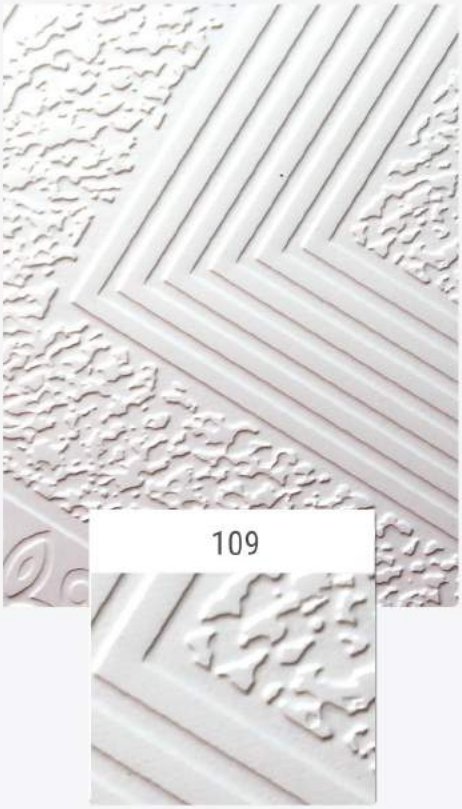

109

110

111

CIELO RAZO (TECHO FALSO)

112

113

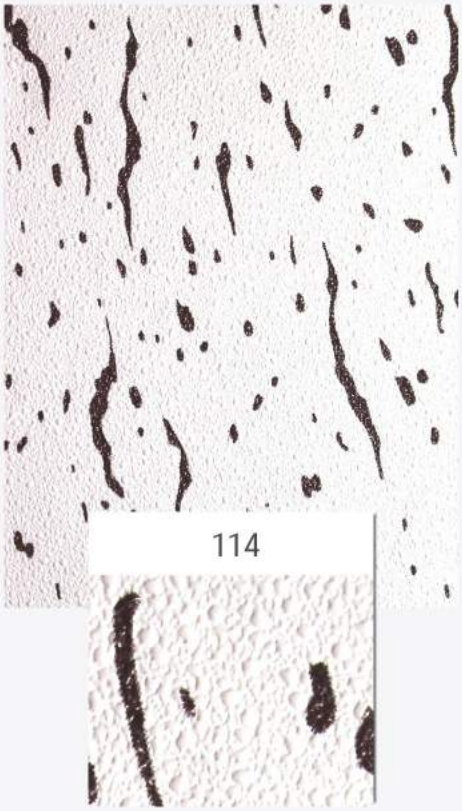

114

115

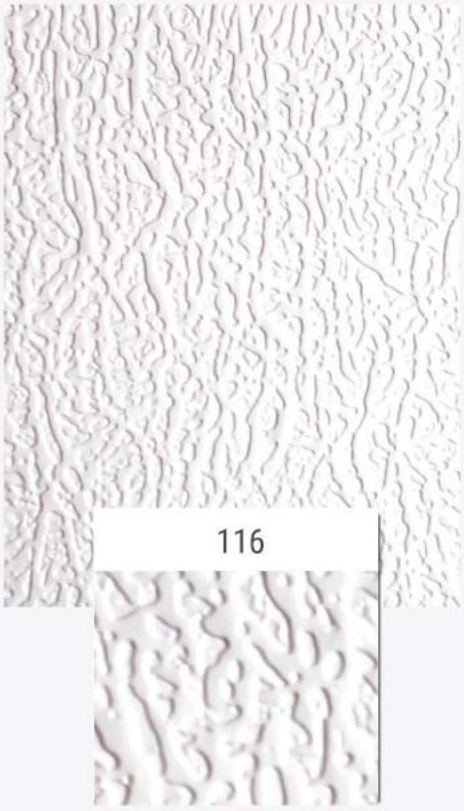

116

117

CIELO RAZO (TECHO FALSO)

118

119

120

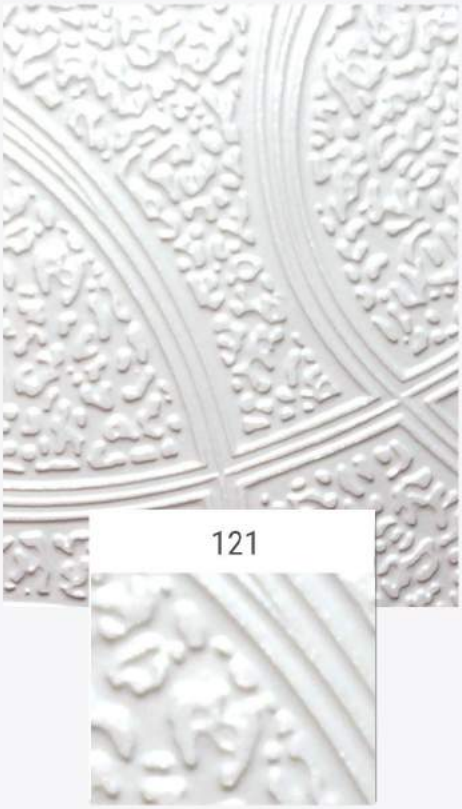

121

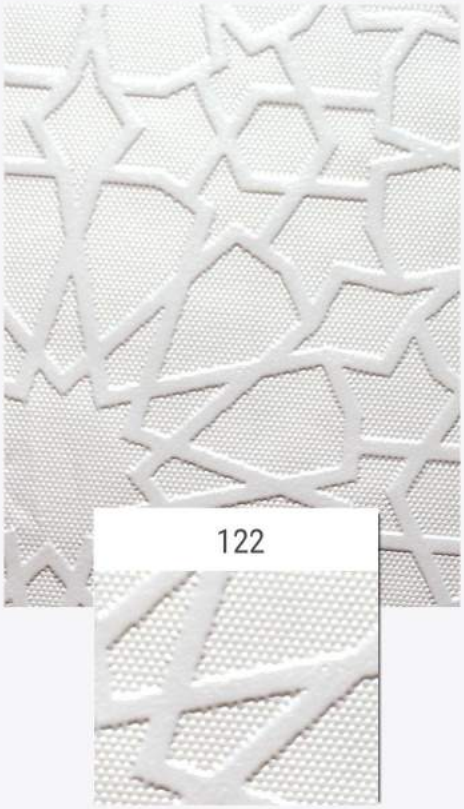

122

123

CIELO RAZO (TECHO FALSO)

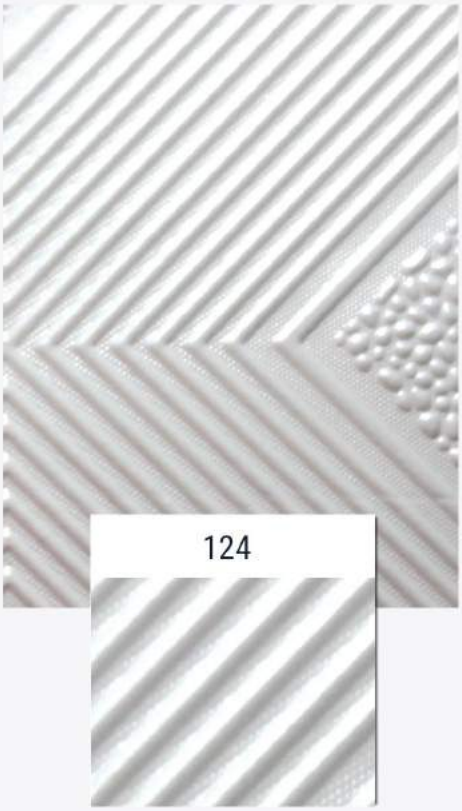

124

125

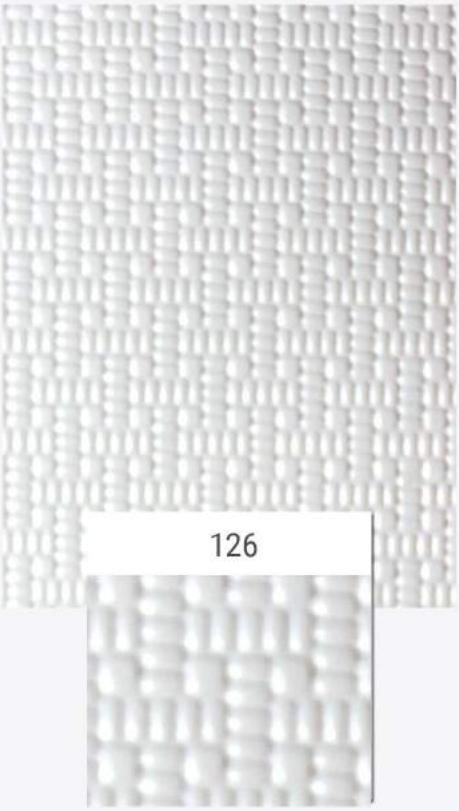

126

127

128

129

CIELO RAZO (TECHO FALSO)

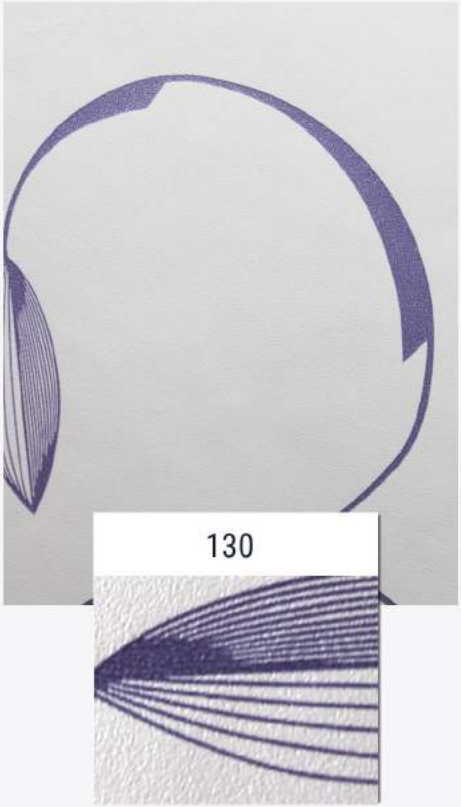

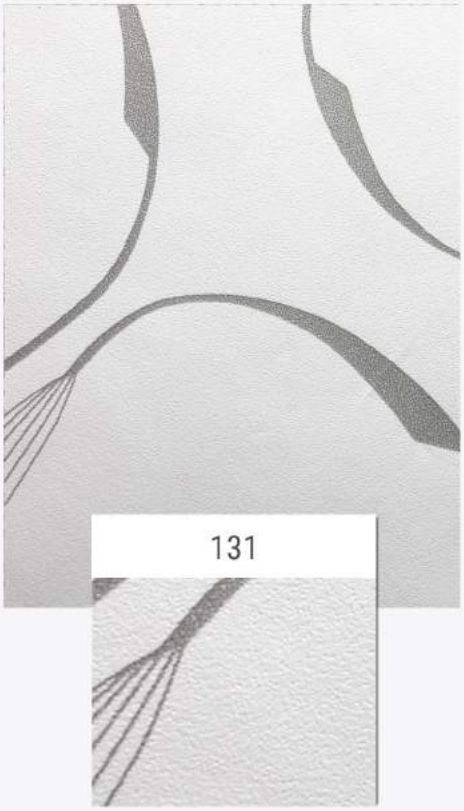

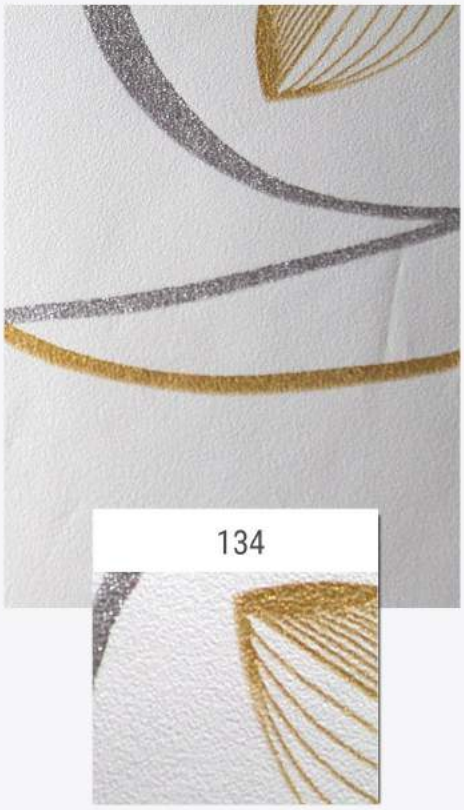

CIELO RAZO (TECHO FALSO)

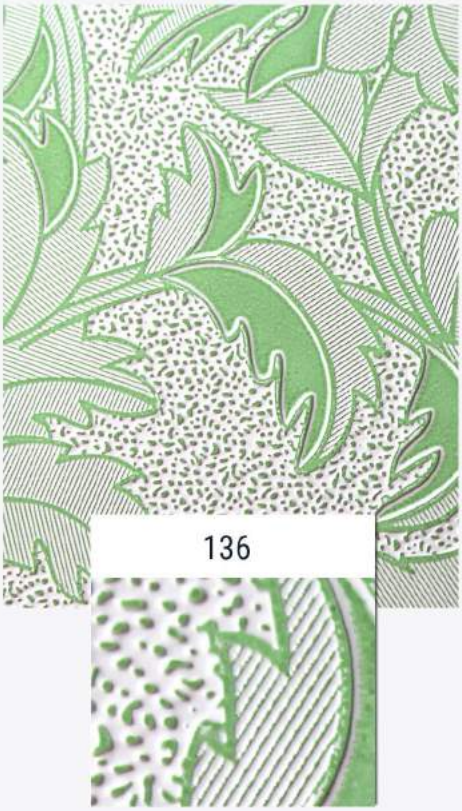

136

137

138

139

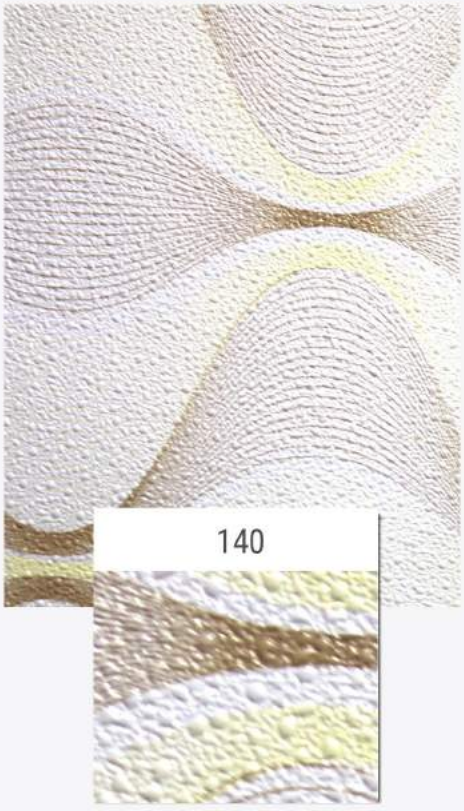

140

141

CIELO RAZO (TECHO FALSO)

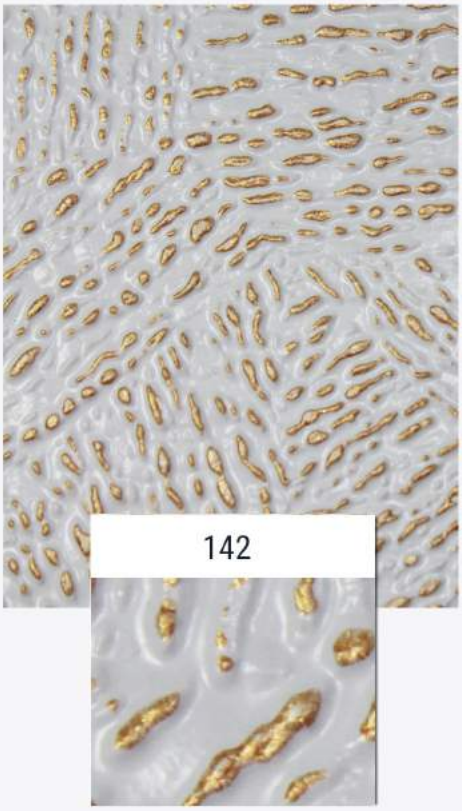

142

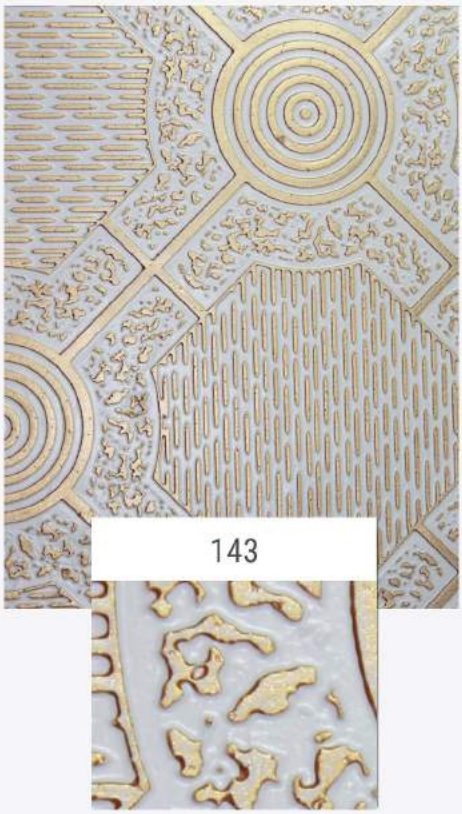

143

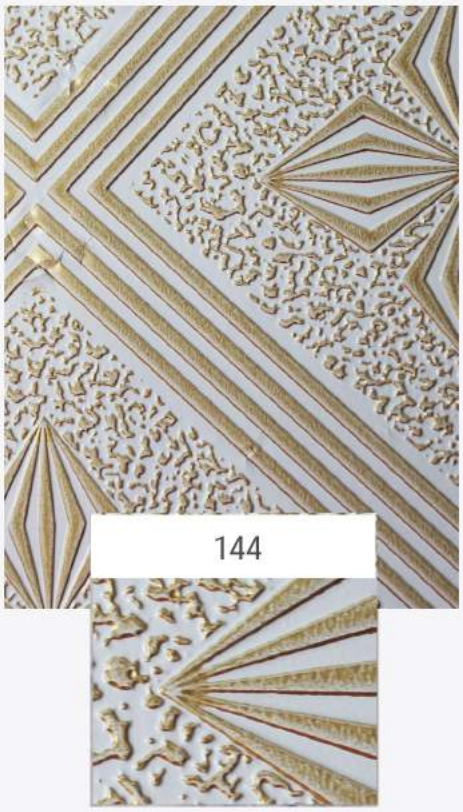

144

145

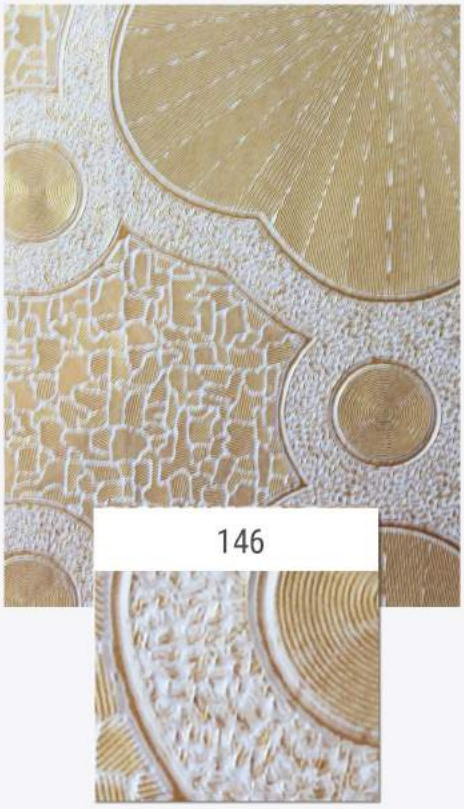

146

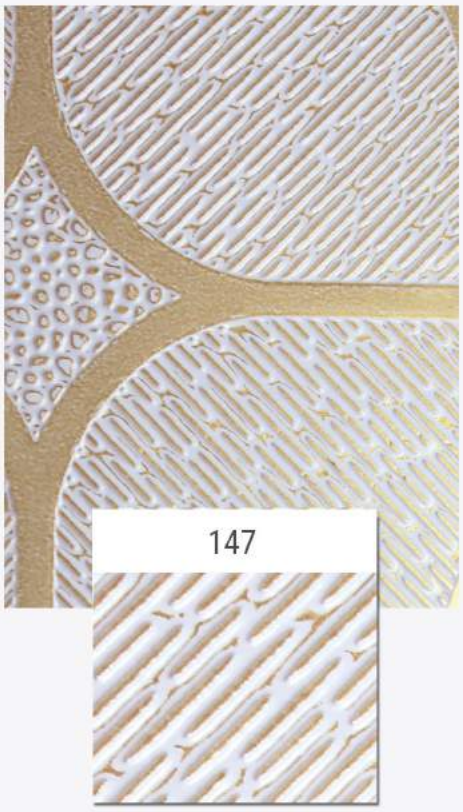

147

CIELO RAZO (TECHO FALSO)

148

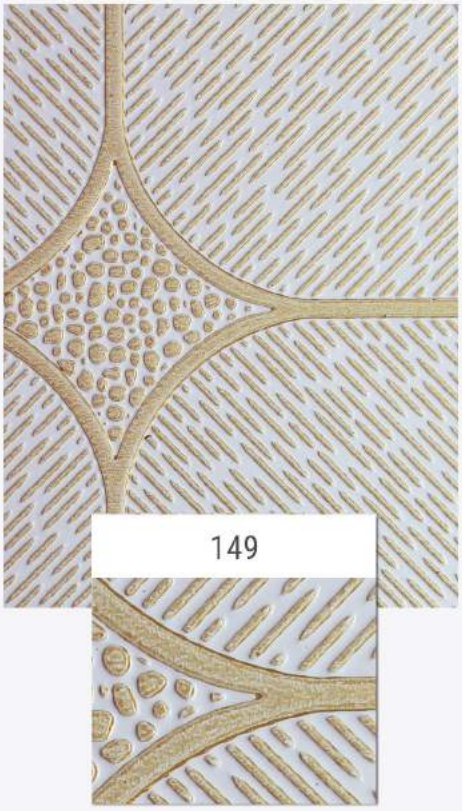

149

150

151

152

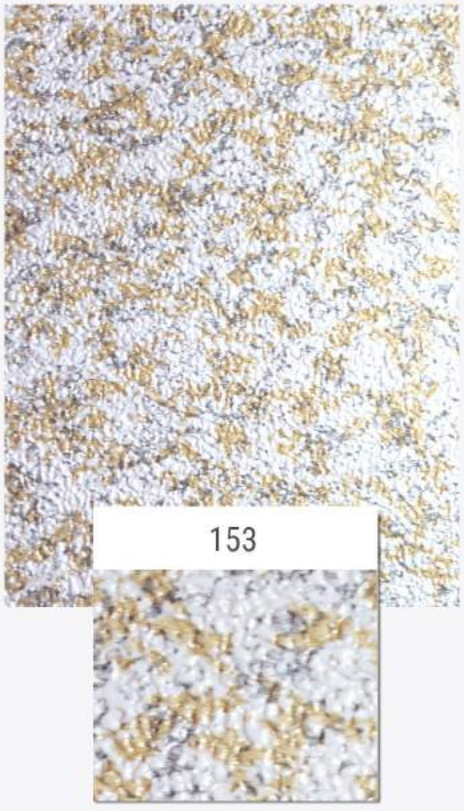

153

CIELO RASO

INFORMACIÓN TÉCNICA

CARACTERÍSTICAS: PANELES DE CIELO RASO ALEV	**INFORMACIÓN TÉCNICA:** PANELES DE CIELO RASO ALEV
CIELO RASO – PVC GYPSUM son paneles o baldosas de yeso recubierto por vinil de PVC y Aluminio. El cielo raso, que también se puede llamar techo falso, es un techo adicional que se coloca bajo el techo original, este último pegado a la estructura de una construcción. Sin duda habrás notado que la mayoría de las oficinas, centros comerciales y aeropuertos tienen techos falsos, y la razón es que, además de darle un toque estético diferente, provee una solución práctica al permitir esconder cables. Hay muchos tipos de cielo raso ALEV, que pueden venir en diferentes texturas, materiales y colores.	**ESPESOR:** 7.0mm a 12.00mm **SUPERFICIE:** PVC y Aluminio. **PESO:** <6.5Kg/m2 **A PRUEBA DE FUEGO:** Clase B1 GB8624-1997. **REQUERIMIENTO DE HUMEDAD:** Debajo del 90%

APRENDE A INSTALAR UN CIELO RASO

El cielo raso o falso techo generalmente se usa para cubrir instalaciones eléctricas, sanitarias o ductos de aire acondicionado, las cuales no aportan a la estética del espacio e interfieren con su ambientación. El cielo raso es además un buen aislante de sonido y temperatura, ya que utiliza materiales como fibra de vidrio y poliuretano. Está situado a cierta distancia del techo y comunmente se construye con piezas prefabricadas de aluminio, acero o escayola. Hoy te enseñaremos su proceso de instalación de manera correcta

Herramientas

Lápiz
Nivel
Pistola de fijación
Atornillador

Materiales

Rieles
Parales verticales
Parales horizontales
Láminas de yeso
Omegas
Clavos galvanizados
Tornillos de 1 pulgada
Tornillos cabeza avellanada

ALEV cuenta con todos estos elementos complementarios

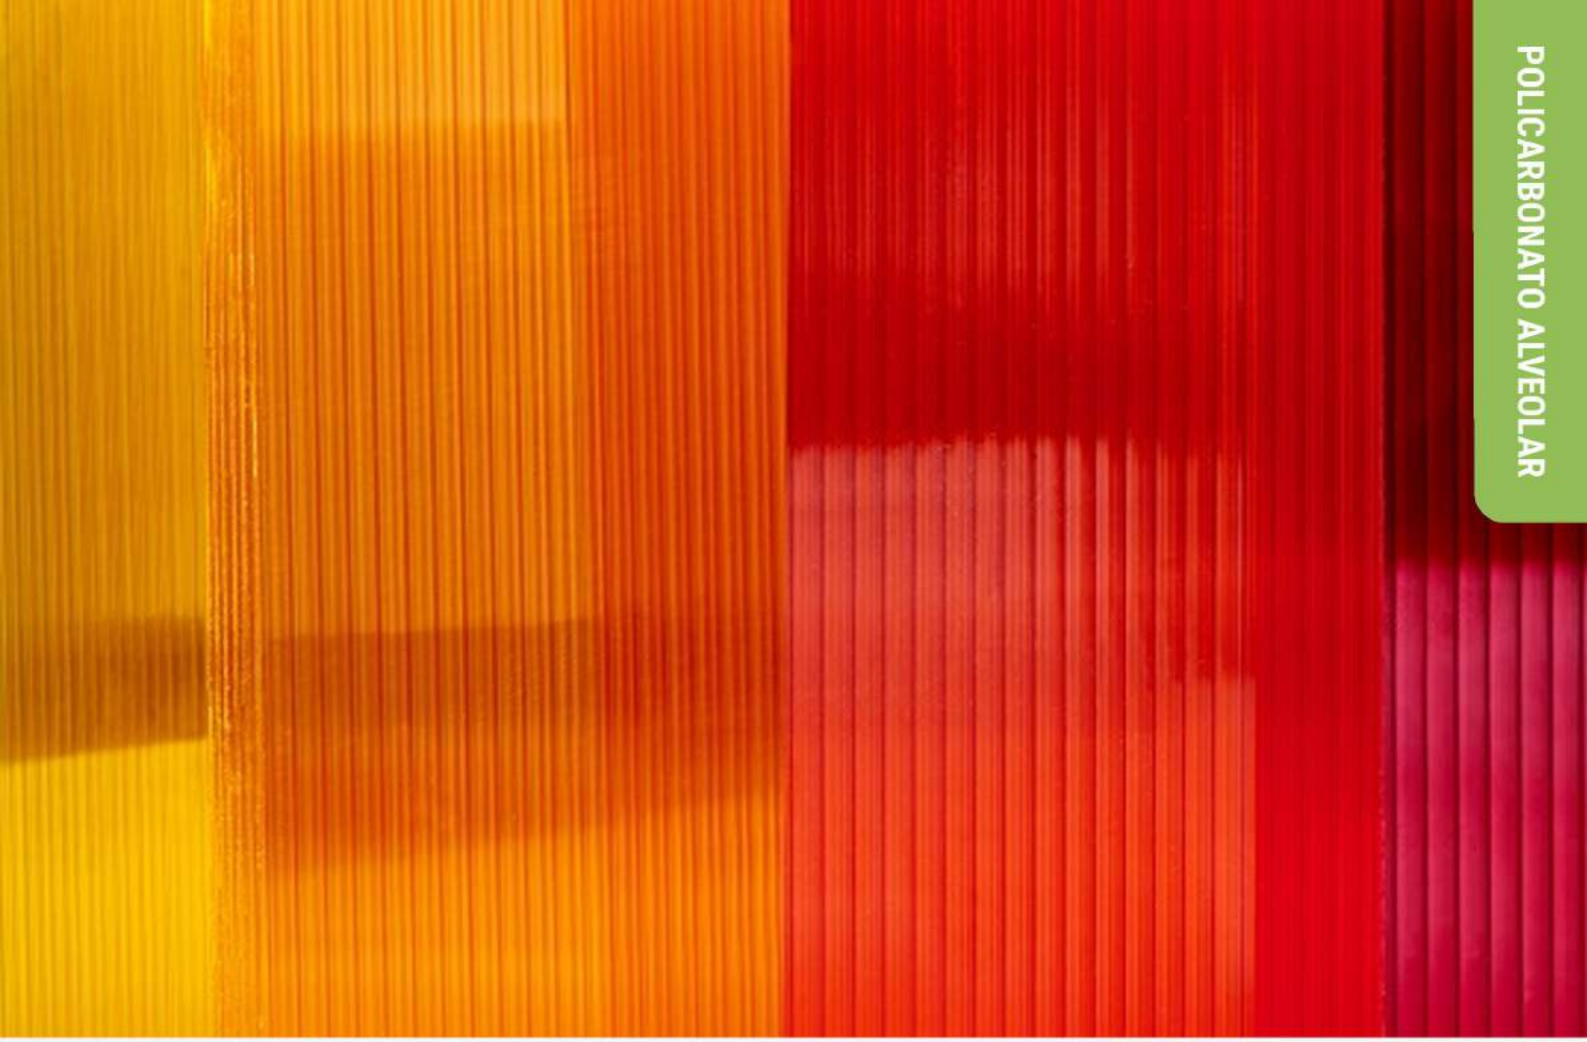

Planchas de Policarbonato Alveolar ALEV

Incombustibilidad, fácil de trabajar, moldear y termoformar. Resistencia elástica con tracción. Resistencia al impacto. Expansión térmica. Temperatura máxima de uso continuo

Atributos

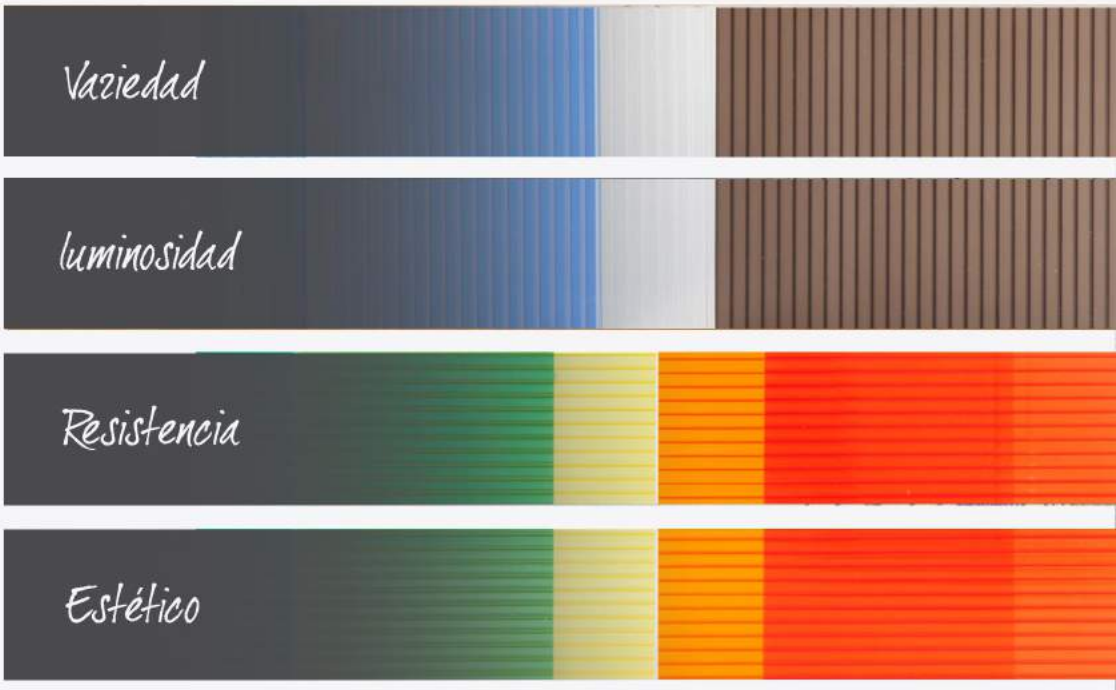

POLICARBONATO ALVEOLAR

6mm

6mm

TAMBIÉN TRANSPARENTE

6mm

6mm

6mm

6mm

POLICARBONATO

INFORMACIÓN TÉCNICA

CARACTERÍSTICAS: PLANCHAS DE POLICARBONATO ALVEOLAR ALEV	**INFORMACIÓN TÉCNICA:** PLANCHAS DE POLICARBONATO ALVEOLAR ALEV
La nueva Lámina de Policarbonato Alveolar ALEV es ideal en aplicaciones arquitectónicas para cubrir espacios que requieran iluminación natural, permitiendo ahorro en el consumo de energía y proporcionando una vista agradable a la construcción. Su flexibilidad permite crear estructuras curvas con radios de curvatura mínimos. Su alta resistencia al impacto y al deterioro generado por el medio ambiente, la convierte en la opción más efi ciente frente al vidrio y al acrílico. Ideal para techos de piscinas, terrazas ó cualquier área donde se requiera una cobertura con control térmico.	**MEDIDA:** 2.10 * 11.60mts. **COLORES:** Blanco, Transparente, Rojo, Amarillo, Verde, Azul, Turqueza, Reflectivo Gris y Bronce. **GROSOR:** 5.8mm **PESO POR PLANCHA:** 26Kg.

INFORMATE MÁS

Es un material resistente y durable,que junto a sus características térmicas, de seguridad, físicas y mecánicas , es totalmente versátil para todo tipo de aplicaciones arquitectónicas.

Protección UV
Aislante térmico
Retardante de fuego
Ultra liviano
Resistente a altas temperaturas
Resistencia al impacto
Medidas 2.10 x 5.80

Calaminon Aluzinc ALEV

Para todo tipo de cobertura de facil construcción y acabado estético.

Atributos

CALAMINON

INFORMACIÓN TÉCNICA

CARACTERÍSTICAS: CALAMINON ALUZINC ALEV	**INFORMACIÓN TÉCNICA:** CALAMINON ALUZINC ALEV
ALUZINC Es una aleación de aluminio y zinc. Esta fusión de metales es utilizada con frecuencia como capa de recubrimiento anticorrosivo para láminas de acero que son destinadas a cubrir el exterior de los techos. La composición utilizada por nuestra firma es AZ-150 (55% AL, 43.4% Zn, 1.6 Si) SEGÚN NORMA ASTM A792, garantizando así mayor vida útil que las planchas galvanizadas ya conocidas en el mercado. Debido a su diseño, y forma trapezoidal, es que proporciona mayor rigidez, la cual permite ahorrar el uso de viguetas según el cálculo de la tabla adjunta. Es ideal para techos y fachadas, además contamos con roladora para cerramientos curveados.	**MEDIDAS:** 0.30*1050*5150mm **GROSOR:** 0.30mm | **ANCHO:** 1050mm | **LARGO:** 5150mm **PESO:** 15Kg. Aprox. **DISEÑO:** Trapezoidal de 5 canales internos. | **COLOR:** Natural, Rojo y azul. **CALIDAD:** AZ50 **NORMA DE CALIDAD:** ASTM Standard A792M

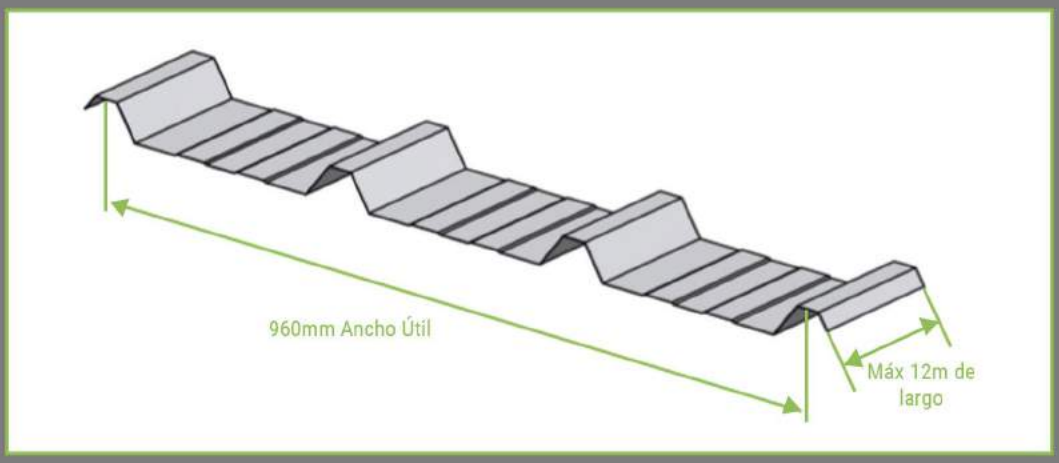

PRINCIPALES VENTAJAS

- Gran rendimiento por metro cuadrado.
- Medidas acorde a la necesidad del cliente.
- Protección al medio ambiente y gran estética.
- Ahorro sustancial Calidad / Precio • Resistencia

Una marca exclusiva de

g&S COMEX

IMPORTANDO DEL MUNDO A TUS MANOS

www.gyscomex.com